

安全ブロック／親綱・親綱支柱

本 社 京 滋


安全ブロック

昇降・移動に広い安全スペースを確保する便利な墜落防止装置

■コンパクトかつ軽量で持ち運びにも便利です。

■仕様 ※各タイプとも取付用カラビナ・引寄ロープ・台付ロープを標準装備

品 名	品 番	寸 法			帯ロープ		製品重量 (g)	最大 使用荷重 (kg)	落下衝撃 荷重 (kN)	落下 距離 (m)
		高さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	全長(m)	幅(mm)				
安全ブロック6m	M-6	185	148	67	6	17	1,450	120	3.94	1.2
// 15m	M-15	270	206	85	15	30	6,200	100	3.15	1.5

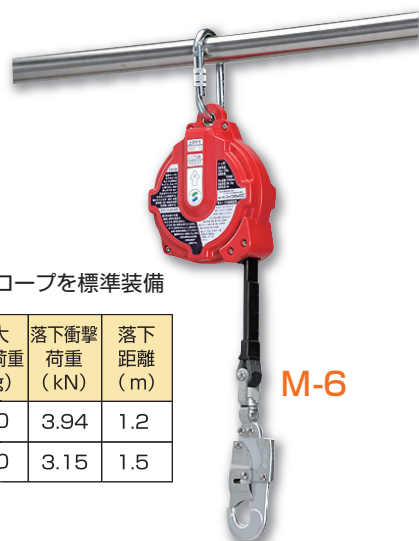

M-6




M-15

安全ブロック
6m

安全ブロック
15m

親綱（緊張器付）


- 繰り返し使用によっても硬くなりません。
- 平面、角にも強く耐摩耗性に優れています。
- 強度は従来のビニロンロープに比べて役割アップ。

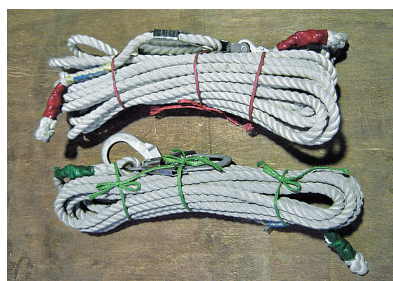

規格	10m	15m
----	-----	-----

規格	親 綱	親 綱
材 質	リブロン	テトロン
ロープ・径	16mm	16mm
強 度	3.6t以上	3.84t以上

■仕様図

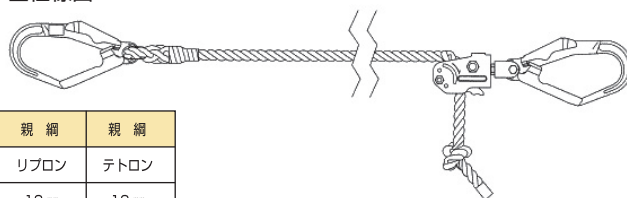


※6m、8m、20m、25mは
取り寄せとなります。


親綱支柱（鋼材）

- 大きく曲がっている部分はディンプルポイントといい、親綱から伝わる衝撃荷重を吸収し、掴み金物部への負担を和らげます。

■仕様図

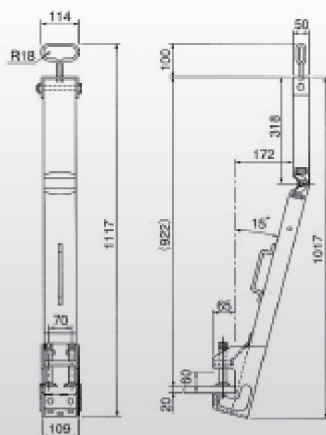

ディンプルポイント

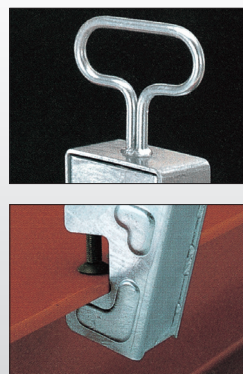

親綱支柱

