

## 4 つの特長

### ■ 優れた安全性

アウトリガーの使用により、優れた安全性を確保しました。  
又、6度以上の転倒余裕角度を有しており、誰でも簡単に安全に使用できます。

### ■ 軽量でコンパクト

作業床を下げアウトリガーを折りたたむとエレベーターなどで簡単に移動できます。  
又、段積みができますので、保管スペースが少なく済みます。


### ■ 簡単で確実な昇降装置

昇降装置はバネバランス式で、作業床は手動で簡単に昇降します。


### ■ 強靱性

仮設工業会にて製品の強度試験を行い、各種性能を確認しています。  
又、溶融亜鉛メッキを施していますので耐久性は充分です。


#### ■ US-25N主な仕様

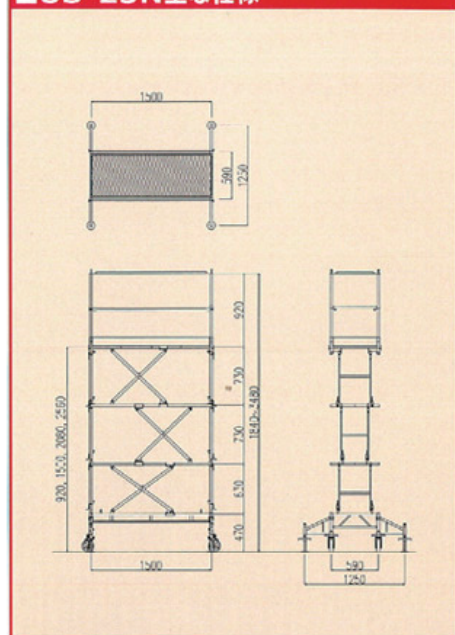

#### ■ US-36S主な仕様

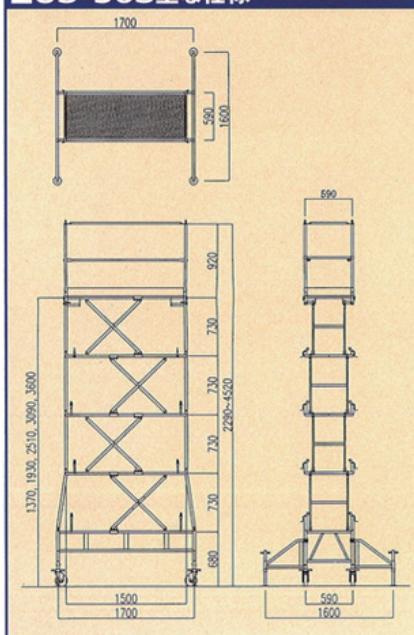

#### アップスター用安全標示板（別売）

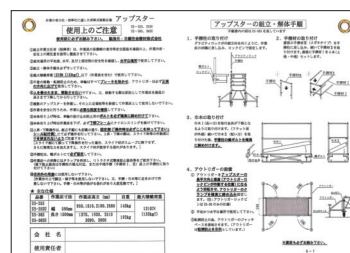

US-25N、US-36S 兼用

※通常はゴム製のキャスターですが、ウレタン製にも変更可能です。（オプション）


※格納時、手摺は取外しできます。

## 各部の詳細

### ■ アウトリガー




### ■ スライド材



スライド材

### ■ ロックピン・止め金具



ロックピン

止め金具

使用上の  
ご注意

積載荷重は133kgです。アウトリガーは、必ず張り出してください。  
移動防止のため、車輪はすべてロックしてください。  
必ず平坦な場所又は、本体は水平にして使用してください。  
人を乗せたまま、移動させないでください。