

アップスター

中島 京滋

作業の省力化・高率化に適した昇降式移動足場


■ 高所作業から天井作業まであらゆる作業に適した高さが簡単に、効率的かつ、安全にセットできます。

強靱性にも優れ、軽量に設計された昇降式移動足場です。

US-25N



US-36S

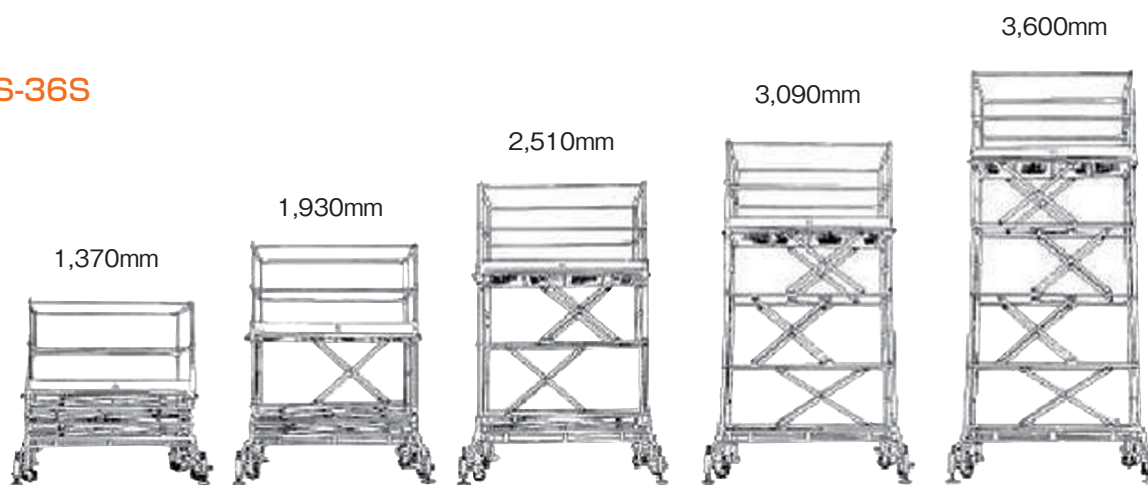

品 名	品 番	作業床寸法（mm）		高さ調節（mm）						自重 （kg）	積載荷重 （kg）
		W	D								
アップスター2.5m	US-25N	1500	590	4段階	920	1500	2080	2560	—	139	133
〃 3.6m	US-36S	1500	590	5段階	1370	1930	2510	3090	3600	192	133

外寸の目安

品 名	品 番	外寸 (mm)		高さ (mm)	
		W	D	手摺付	手摺なし
アップスター2.5m	US-25N	1780~1900	700~890	1650	1050
// 3.6m	US-36S	1900~1990	840~900	2050	1400

※機材により多少の寸法誤差がございます。